2.10 Mastic TRIDEX KS87

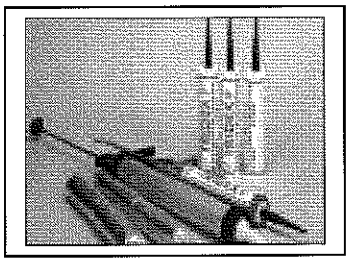

Conditionnement : cartouches de 310ml ou 600ml
Consommation/cartouche : ± 4ml
Consommation/cartouche : ± 8ml

Aussi nécessaire : Petit ou grand pistolet, KS 137, KS 2000

Le KS 87 est utilisé sur tous les points à risques, comme les angles, joints en T, rives de toit, finitions de murs et avaloirs et cela au moyen d'un pistolet.
Le KS 87 exclut toute forme d'eau capillaire !
Le KS 87 est uniquement appliqué pendant ou après le contrôle final du toit. Aucune jonction ne peut être réalisée au-dessus de KS 87.
En aucun cas, le mastic KS 87 ne peut jamais être échangé par un mastic qui ne fait pas partie du système !

Pour l'emploi, il faut strictement respecter les consignes de sécurité telles que décrites dans la fiche de sécurité. (chapitre 5)

2.11 TRIDEX KS 96 Colle pour façades

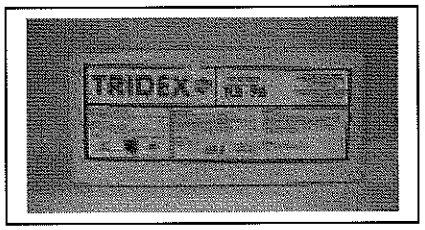

Conditionnement : cartouches de 600ml
: 12 cartouches par boîte
Consommation/cartouche : ± 8ml/cartouche

Aussi nécessaire : grand pistolet !

KS 96 est un mastic plastique à application simple face sur les plans verticaux. KS 96 est conçu spécialement pour la fixation de bandes de Tridex. Très bonne adhésion sur verre et aluminium.

Pour l'emploi, il faut strictement respecter les consignes de sécurité telles que décrites dans la fiche de sécurité. (chapitre 5)

5.5 Tridex KS87 mastic

1. Informations générales

Nom de produit : **Tridex KS 87**
Utilisations : Mastic silicone pour le bâtiment

Manufacturier/Fournisseur : I.R.S. nv
Industriepark 6 – Europalaan 73
9800 Deinze (Belgique)
No de téléphone : 0032 (0) 9 321 99 21
Télécopieur : 0032 (0) 9 371 97 61

Numéro d'appel d'urgence (centre antipoison) : 0032 070 245 245

2. Composition

Description chimique: Mélange à base de polydiméthylsiloxane, d'adjuvants, de charges et d'oximes.

Composants dangereux :	Numéro CAS	Poids %	Symboles	Phrases R
Méthyltrissilane (2-butanonoxime)	22984-54-9	1-5 %	Xi	37/38/41-43
2-butanone oxime (MEKO)	96-29-7	1-5 %	Xn	21-40-41-43

3. Identification des dangers

Danger pour la santé : Effet cancérogène suspecté preuves insuffisantes. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

4. Premiers secours

Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées et en cas d'irritation prolongée faire appel à un médecin.
Ingestion : En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Inhalation : Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
Divers : En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction recommandés : Eau pulvérisée, CO_2, poudres chimiques et mousses résistant aux alcools.
Ne pas utiliser : jet d'eau.
Recommandations : Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures pour l'environnement : Eviter que le produit ne se répande dans les égouts et avaloirs.
Procédure de remise en état : Ramasser mécaniquement le produit et le déposer dans un conteneur approprié.
Protection individuelle : Porter un équipement approprié tel que décrit au §8. "Protection Individuelle".

7. Manutention et entreposage

Manipulation : Conserver dans des locaux bien ventilés. Pendant l'application et la réticulation une faible quantité de 2-butanone oxime se libère dans l'air. Eviter le contact avec la peau, les yeux et ne pas ingérer.
Entreposage : Stocker en emballages bien fermés, au sec, entre +5 et +25°C et à l'abri d'un contact direct avec les rayons du soleil, ou de toutes sources de chaleur.

8. Contrôle de l'exposition – Protection individuelle

Limite d'exposition : I
Protection des voies respiratoires : Ne pas respirer les vapeurs. Veillez à une bonne ventilation.
Protection des yeux et de la peau : Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Hygiène de travail : Durant l'utilisation, ne pas boire, manger ou fumer. Se laver les mains avant la pause ou après le travail. Ne pas se frotter les yeux avec des mains sales.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique	: pâteux	Point éclair	: PA	°C
Coloris	: noir	Limite inférieure d'explosion	: PA	vol-%
Odeur	: spécifique	Limite supérieure d'explosion	: PA	vol-%
Densité	: 1,12 g/ml	Température d'inflammation	: PA	°C
pH (eau = 7)	: PA	Tension de vapeur	: PA	
Point d'ébullition (eau = 100)	: PA °C	Solubilité dans l'eau	: Non miscible	Réagit
Point de congélation	: PA °C	Solubilité dans des solvants organiques	: Miscible	
		Teneur en COV	: 0,0	Poids-%

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2, SiO_2, NO_x, CaO et 2-Butanone oxime.
Matériaux à éviter : I
Circonstances à éviter : I

11. Informations toxicologiques

Information produit	Méthyltrissilane	2-butanone Oxime
Acuité orale DL50 (mg/kg)	: 2250	2528 (rat)
Acuité dermatologique DL50 (mg/kg)	: I	> 2000 (rat)
Acuité respiratoire CL50 (mg/l)	: I	± 20 (4 heure rat)

Informations diverses :
2-butanonoxime et Methyltrissilane peuvent déclencher une réaction allergique en contact avec la peau. Preuve insuffisante d'effet cancérogène.
Pour les informations concernant les composants dangereux, se reporter au §2.

12. Informations écologiques

Ne pas répandre de produit non réticulé dans la nature.

Capacité de décomposition : Silicone biologiquement non dégradable.
Informations Eco-Toxicologiques : Meko : LC50 : (96h-poisson) : > 560 mg/l-EC50 : (48h-Daphna magna) : 750 mg/l.
WGK : 1

13. Traitement des déchets

Code résidus non réticulé (Allemagne) : 080402
Code résidus réticulé (Allemagne) : 080404

14. Informations transport

Maritime	: Suivant GGVSee/IMGD-code	: PA
Routier	: Suivant RID/ADR/GGVS/GGVE	: PA
Aérien	: Suivant ICAO/IATA-DGR	: PA
No UN	:	: PA
Autres instructions	:	: PA

15. Informations légales obligatoires

Conforme à la réglementation 67/548/EG et 88/379/EG:

Symbole de danger : Xn - nocif.
Contient : Contient du 2-Butanone Oxime et Méthyltrissilane (2-butanonoxime).

Phrase R 40 : Effet cancérogène suspecté preuves insuffisantes.
43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Phrase S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.
23 : Ne pas respirer les vapeurs.
36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Marquage Tactile de danger d'application pour le DIY.

16. Autres informations

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de ce texte. Nous ne pouvons cependant accepter aucune responsabilité pour des dommages quelconques pouvant résulter de l'utilisation de cette notice quelques soient leur nature et leur importance.

I : Inconnu
PA : Pas d'Application
SF : Secret de Fabrication

Date d'impression : 11.04.2003
Révision : édition précédente