

WINDOW FRAME SCREW WITH SMALL CYLINDER HEAD, T25

Window frame screw for recessed installation in wooden window frames. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

TYPE WSS



ADVANTAGES

- No additional plugs are required thanks to the selftapping thread.
- Small drill bit diameter allows fast working.
- Stress-free installation and fixing of the profile.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The full thread prevents the frame from being pulled against the substrate.
- Cover caps are available for a nice finish.

KOZIJNSCHROEF MET KLEINE CILINDRISCHE KOP, T25

Kozijnschroef met diepe T-drive indruk en zelftappende schroefdraad. HiLo draad op het eerste deel van de draad voor gemakkelijker inschroeven.

VOORDELEN

- Kleine boordiameter voor snelle montage.
- Dankzij de volledige draad wordt het aanbouwdeel niet tegen de verankering-sondergrond getrokken.
- Spanningsvrije installatie, zonder plug.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- cilindrische kop voor verzonken montage bij houten kozijnen en platte kop voor gebruik in metalen en kunststof profielen.
- Afdekkapjes voor een propere afwerking.

VIS POUR CHÂSSIS TÊTE PERDUE, T25

Vis pour châssis autotaraudeuse avec empreinte T25 profonde. Filet HiLo sur l'avant pour une mise en place facile de la vis.


AVANTAGES

- Montage rapide grâce au diamètre de perçage réduit.
- Le filet complet évite que la fixation ne soit serrée contre la matière de base.
- Installation exempte de contrainte, sans cheville supplémentaire.

APPLICATION


- Installation traversante.
- Tête cylindrique pour des cadres en bois et tête plate pour des cadres métalliques et plastiques.
- Capuchons pour cacher la fixation.

INSTALLATION SCHEME

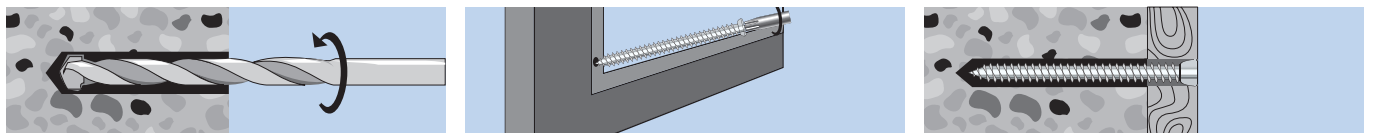

INFO

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	t _d ≥ [mm]	*h _{ef} ≥ [mm]	t _{fix} [mm]	S [mm]
7,5	42	6	57	30	2	T 25
7,5	62	6	77	30	22	T 25
7,5	72	6	87	30	32	T 25
7,5	82	6	97	30	42	T 25
7,5	92	6	107	30	52	T 25
7,5	102	6	117	30	62	T 25
7,5	112	6	127	30	72	T 25
7,5	122	6	137	30	82	T 25
7,5	132	6	147	30	92	T 25
7,5	142	6	157	30	102	T 25
7,5	152	6	167	30	112	T 25
7,5	162	6	177	30	122	T 25
7,5	182	6	197	30	142	T 25
7,5	202	6	217	30	162	T 25
7,5	212	6	227	30	172	T 25

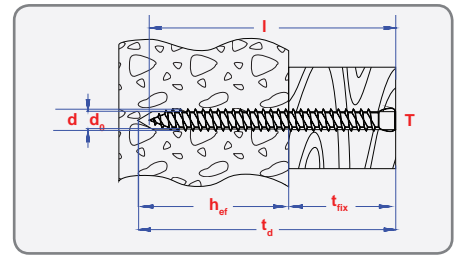

*Minimum setting depth/ Min. verankeringsdiepte/
Profondeur d'installation min. (hef):

concrete/ beton/ béton	hef > 30mm
solid brick/ volle steen/ brique pleine	hef > 40mm
hollow brick/ holle steen/ brique creuse	hef > 60mm



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
7,5x42	SM0WSS0010750423	5902134710457	100
7,5x62	SM0WSS0010750623	5902134710464	100
7,5x72	SM0WSS0010750723	5902134710471	100
7,5x82	SM0WSS0010750823	5902134710488	100
7,5x92	SM0WSS0010750923	5902134710495	100
7,5x102	SM0WSS0010751023	5902134710501	100
7,5x112	SM0WSS0010751123	5902134710518	100
7,5x122	SM0WSS0010751223	5902134710525	100

size	pgb code	EAN13	
7,5x132	SM0WSS0010751323	5902134710532	100
7,5x142	SM0WSS0010751423	5902134711027	100
7,5x152	SM0WSS0010751523	5902134710549	100
7,5x162	SM0WSS0010751623	5902134710556	100
7,5x182	SM0WSS0010751823	5902134710563	100
7,5x202	SM0WSS0010752023	5902134710570	100
7,5x212	SM0WSS0010752123	5902134710587	100

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

¹⁾ Recommended loads for a single anchor. / Maximaal aanbevolen belasting voor één anker. / Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type C25			ø 7,5
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	1,90

1) Following test report / Volgens testrapport / Selon rapport d'essai LOK00-6026/13/R15OSK (hef = 30mm), YMc = 2,1 ; YF = 1,4

SHARPWARE hammer drill | Type PS760



- 3 cutting edges / 3 snijvlakken / 3 taillants
- Special for frames / Speciaal voor kozijnen / Spécial huisserie et chassis
- Reduced spiral / Verkorte spiraal / hélice taillage réduit

