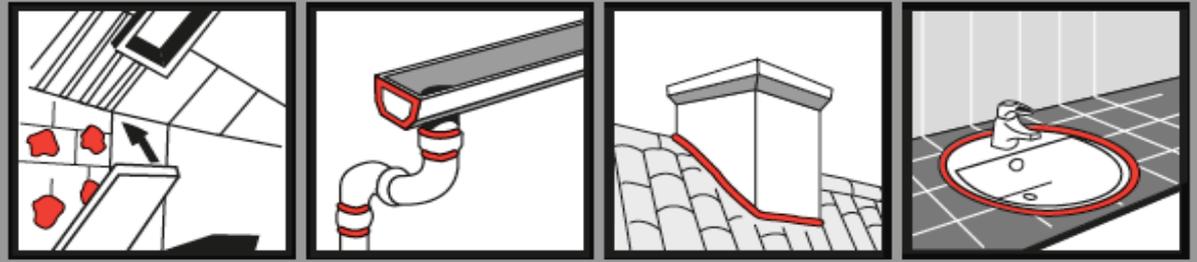


	A	B	C
1	<h1>FACOFIX</h1>		
2			
3			
4			
5	<h2>COLLAGE et JOINTS DE CONSTRUCTION</h2>		
6			
7	DATE	01-01-2019	
8			
9	MATERIAU		MS Polymer
10	CONTENU		cartouche 290 ml
11	Couleurs		Gris - Noir
12	Etat physique		Liquide
13	Apparence		Pâte
14	Masse Volumique		circa 1,48 g/cm ³
15	Solubilité		Eau: Insoluble
16	Applications		Applications: Collage et joints de pierres naturelles et matériaux de construction. Collage de miroirs. Réparation de fissures sur la plupart des supports. Joint de renfort en collage d'onglets. Obturation et resserrage de vitrages de sécurité. Joints de carrosserie. Collage de panneaux isolants et décoratifs. Raccordement, collage et finition en sanitaire, cuisines, toiture et zinguerie. Collage dalles, faïences et carrelages. Collage et étanchéité en construction métallique et automobile.
17			
18			
19			
20			
21			
22	Mise en œuvre		les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de graisses ou parties friables. Lisser le joint dans les 10 minutes suivant la pose. Peut être peint.
23	Conservation		12 mois en emballage fermé d'origine, entre + 5°C et + 25 °C
24	Descriptif du contenu		voir étiquette sur la cartouche
25	Sécurité		En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants
26	Transport		conformément aux exigences ADR/RID/IMDG/IATA/ADN , le produit est "non classé"
27			
28	<p>FACOZINC FACOMETAL s.a</p> <p>RUE DES 7 ACTIONS 39</p> <p>B-6060 GILLY</p> <p>Tél : +32 71 42 06 75</p> <p>Fax : + 32 71 28 62 89</p> <p>TVA BE 433 671 558</p>		
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			