


Datasheet

Ventub dakdoorvoer

Ventub passage de toiture

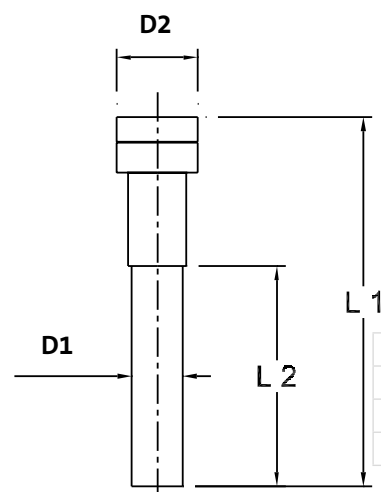

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing verluchting van (vochtige) ruimten
mechanische ventilatie
- Materiaal PP (geluid absorberend & recycleerbaar)
- Diameter \varnothing 110, \varnothing 131 ou \varnothing 166
- Weerstand <5Pa bij 225m³/h
- Lengte
 - \varnothing 110 785mm, 315mm bovendaks
 - \varnothing 131 820mm, 340mm bovendaks
 - \varnothing 166 1100mm, 370mm bovendaks
- Kleur zwart of terracotta
- Dakhelling plat dak / hellend dak tot 55°
- Accessoires losse schaal en pijpbeugel inclusief

DONNEES TECHNIQUES

- Application ventilation des pièces (humides)
ventilation mécanique
- Matière PP (absorbe brut & recyclable)
- Diamètre \varnothing 110, \varnothing 131 ou \varnothing 166
- Résistance <5Pa à 225m³/h
- Longueur
 - \varnothing 110 785mm, 315mm sur toiture
 - \varnothing 131 820mm, 340mm sur toiture
 - \varnothing 166 1100mm, 370mm sur toiture
- Couleur noir ou terre cuite
- Pente toit plat / en pente jusqu'à 55°
- Accessoires genouillère et collier inclus

ARTIKELNUMMER

- 169682 Ventub \varnothing 110
- 169566 Ventub \varnothing 131
- 169815 Ventub \varnothing 166

NUMERO D'ARTICLE

- 169682 Ventub \varnothing 110
- 169566 Ventub \varnothing 131
- 169815 Ventub \varnothing 166

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Universele Ubiflex pan biedt de oplossing voor alle gangbare dakhellingen van 15°-55°.
- Met de WaterpRoof plakplaat maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op platte daken.
- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

ÉTANCHEITÉ À L'AIR & À L'EAU

- Le solin universel Ubiflex offre la solution pour tout les angles d'inclinaison entre 15°-55°.
- La plaque adhésive WaterpRoof est une plaque adhésive pour colmater les passages dans les toitures plates avec 100% d'étanche.
- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.