



ACCESSOIRES

Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.
Autres dimension sur demande.
Type 151572 et 151573: Dimension
standard: 250 x 250 mm.




Angle sortant Roval-77®

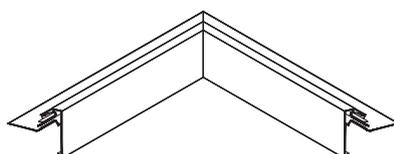

Angle rentrant Roval-77®



Equerre de jonction
(interne)



Coulisseau
(externe)





Clips de serrage en Inox
Roval 151015: 1 à 2,5 mm
Roval 151020: 2,5 à 5 mm

Finitions: alu brut, alu anodisé,
alu laqué couleur RAL au choix.
Longueur standard: 2500 mm.



RIVES TRADITIONNELLES

ROVAL-77®



La rive spéciale pour couvertures de toitures en membranes d'étanchéité synthétiques jusqu'à 5 mm. L'étanchéité en tête est protégée et maintenue en place grâce aux striures prévues à cet effet. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

Fiche technique – prescription sur demande.

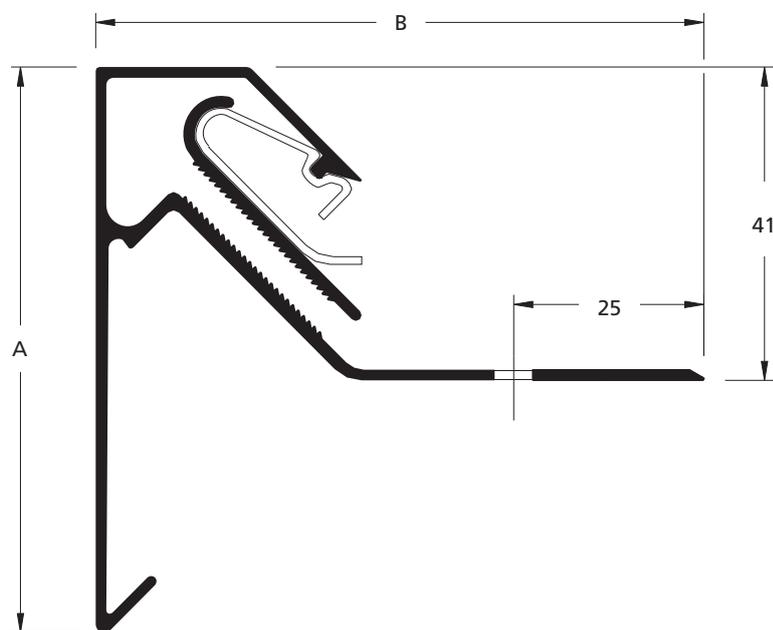

Profilé de sécurité

Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.

Autres dimensions sur demande.

Compatible avec les séries:

Roval-Standard, Roval-Premium®

et Roval-77®.



Profilé de serrage 35 x 9 mm

Roval 151569

N° article	A (mm)	B (mm)
151565	75	80
151571	100	100
151572*	125	100
151573*	150	100

* Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm