


# FlatRoofVent

## Dakontluchting geïsoleerd



Geïsoleerde platdak ontluchting voor constructie ventilatie.

### EIGENSCHAPPEN


- Zorgt voor efficiënte luchtstroom om vochtproblemen te voorkomen
- Afneembare kap en geïsoleerde aluminium indekdeel
- Hoogwaardig polypropyleen
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie

### SPECIFICATIES

- Toepassing constructie ventilatie
- Materiaal kap PP  
indekdeel Aluminium geïsoleerd
- Diameter [mm] 110  
125  
160
- Plaatsing plat dak
- Kleur zwart
- Extra afneembare kap; UV bestendig

### AFMETINGEN

Diameter	A	B	C
110	116	330	216
125	130	330	233
160	166	393	233

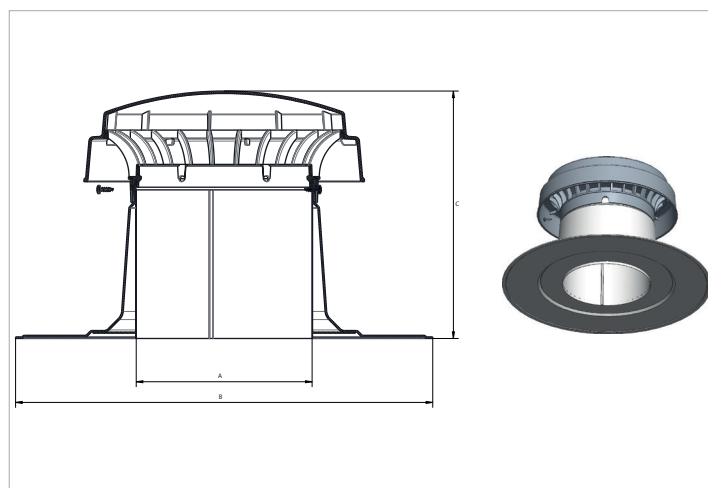

### ARTIKELNUMMER

- 0143111 FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 110
- 0143112 FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 125
- 0143113 FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 160