





## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.  
Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Standard



Angle rentrant Roval-Standard



Equerre de jonction



### Rives laminées



La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.


Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES TRADITIONNELLES


# ROVAL-STANDARD



Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

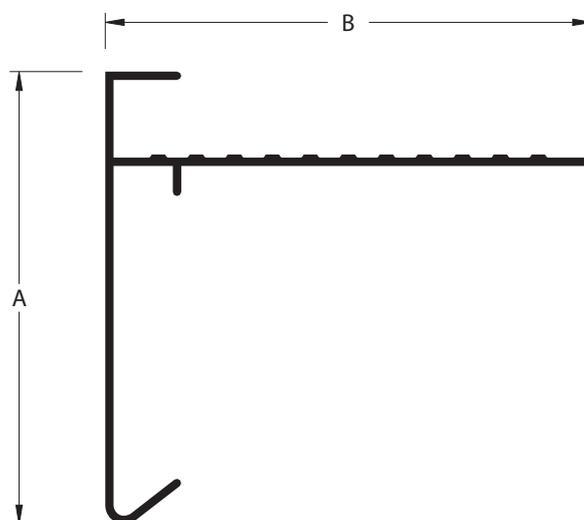

N° article	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660	45	45
151628	45	64
151386	60	45
151255*	60	64
151349	60	85
151629**	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64



## Profilé de sécurité

Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.

Autres dimensions sur demande.

Compatible avec les séries:

Roval-Standard, Roval-Premium® et Roval-77®.

\* Disponible de stock en 9 couleurs RAL (7016, 7021, 7037, 7039, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010)

\*\* Disponible de stock en couleur RAL 9005