

ACCESSOIRES

Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.*
Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Premium®



Angle rentrant Roval-Premium®



Equerre de jonction



Rives laminées




La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.


Finitions: alu brut, alu anodisé,
alu laqué couleur RAL au choix.
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES TRADITIONNELLES

ROVAL-PREMIUM®




La rive combine 'durabilité' et 'esthétique'. Un profil alu, extra épais, qui assure la rigidité. Les butées d'arrêt assurent un meilleur positionnement. L'appui en pente diminue le risque de traces d'eau sur les façades. Pré-perçés de trous oblongs en usine.

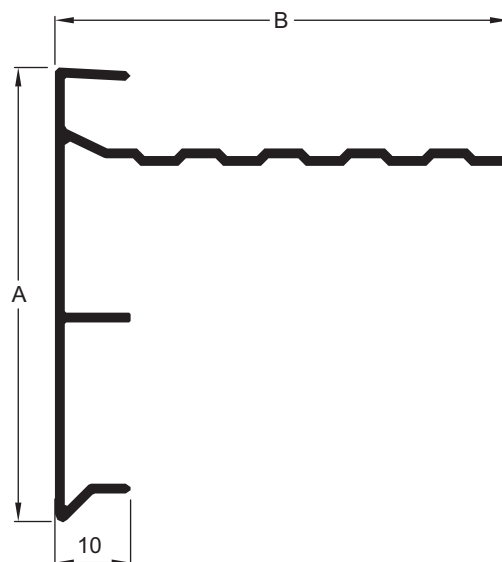

N° article	A (mm)	B (mm)
145400	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60
145650*	150	60
145655*	200	60
145660*	250	60

* Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm



Profilé de sécurité

Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.
Autres dimensions sur demande.
Compatible avec les séries:
Roval-Standard, Roval-Premium®
et Roval-77®.